



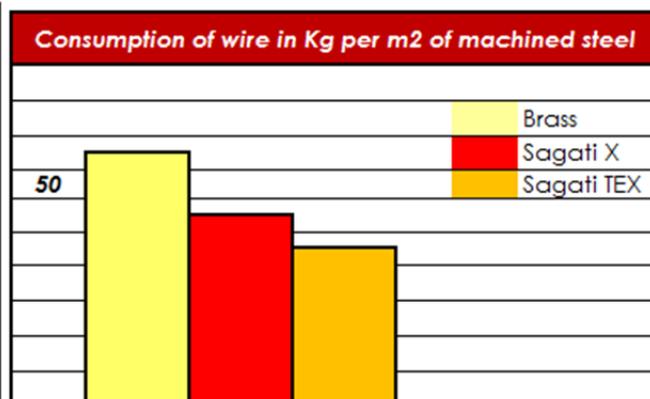

## HILO COBRE

Hilos especialmente recomendados cuando lo que se requiere es velocidad de corte y precisión.

Composición	Características	Hilo Sagati "X"	Hilo Sagati "TEX"
	Alma	Cobre	Cobre
	Recubrimiento	CuZn	CuZn
	Resistencia a la rotura	520N/mm <sup>2</sup>	450N/mm <sup>2</sup>
	Estiramiento	1%	1%
	Conductividad	80% IACS	70% IACS

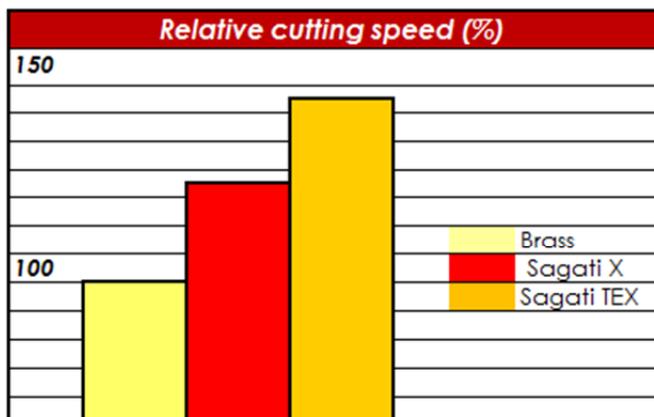

Kilogramos por bobina								
Diámetro	K125	K160	K200	K250	K355	P5	P10	P15
0,25mm	4	8	16	25	45	5	10	20
0,30mm	4	8	16	25	45	5	10	20